
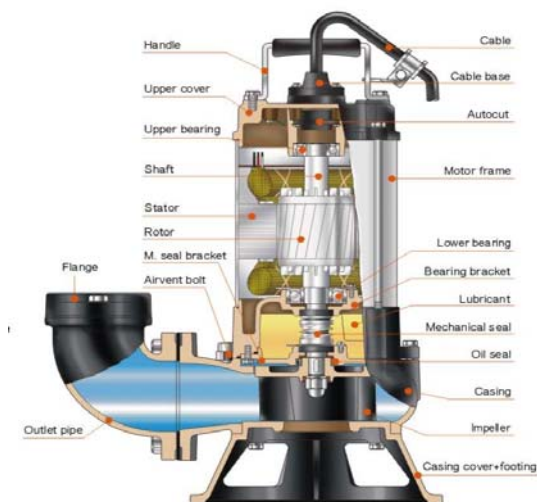


Hyflow PT100

skärande pump

Hyflow avloppspumpar har utvecklats för effektiv pumpning av avlopps- och spillvatten som innehåller mjukt fasta partiklar.

- Unikt P-typ impeller skära även dukar och plastpåsar.
- Triplex tätningssystem.
- Non-clog pumpning.
- Anpassad för 40mm rörledning.
- Heavy duty konstruktion.
- Manuel eller automat funktion.
- Termiskt motorskydd.

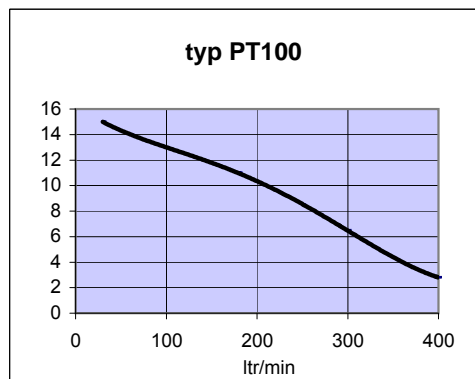

Effektiv design

Hyflows P-typ halv-öppna skärande impeller utvecklad för effektiv transport av avloppsvatten med bästa verknings-grad.

Tungsten karbid knivar för tillförlitlig drift med optimal prestanda.



Specification

Power: 0,75 kW
Speed: 2900 rpm
Discharge: 2" BSP/flange
Motor: Thermal cut-out
Amps: 4.8A(220v) 1.9A(380v)
Hmax: 14 mvp
Qmax: 7 ltr / sec
Weight: 21 kg
Solids: 23 mm
Height: 440 mm
Width: 235 mm

Pump models

PT100/1 1 x 220v manual
PT100/1A 1 x 220v automatic
PT100/3 3 x 380v manual
PT100/3A 3 x 380v automatic



Scandia Pumps

Pumpteck system
T. 0303 24 55 65
E. info@scandiapumps.com