


OmniGrind plus

typ OGP100

Pumpteck's OGP är lösningen för ett modern LPS tryckavloppssystem. 2-steg grinding pumphjul för hög tryck med ett **bra flöde**.
Bättre prestanda än skruvpumpar!

- ▶ kisel karbid tätning
- ▶ överhettningsskydd
- ▶ max 60 mvp
- ▶ minskar avloppsvatten till en flytgödsel vätska
- ▶ **två-steg** centrifugalpump
- ▶ pumphus i gjutjärn

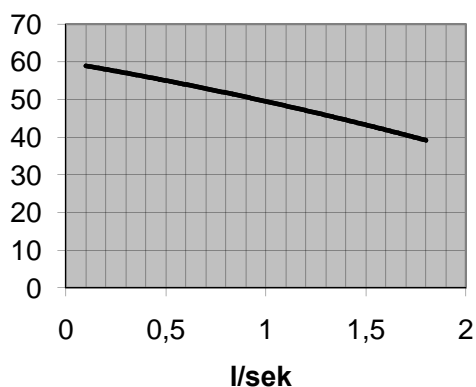

Specification

Power: 1,5 kW
Speed: 2900 rpm
Discharge: 1/4 BSP/flange
Motor: Thermal cut-out
Amps: 5,2A(380v)
Hmax: 60 mvp
Qmax: 1,7 ltr / sec
Weight: 21 kg
Height: 526 mm

Pump models

OGP100/1 1 x 220v manual
OGP100/1A 1 x 220v automatic
OGP100/3 3 x 380v manual
OGP100/3A 3 x 380v automatic

Exklusiv grinding hjul
Increases the pump's efficiency and eliminates clogging.
Waste is discharged through small diameter pipes.



Scandia Pumps

Pumpteck system
T. 0303 24 55 65
E. info@scandiapumps.com

