


# PR-T-322-3 TANK dewatering länsypump

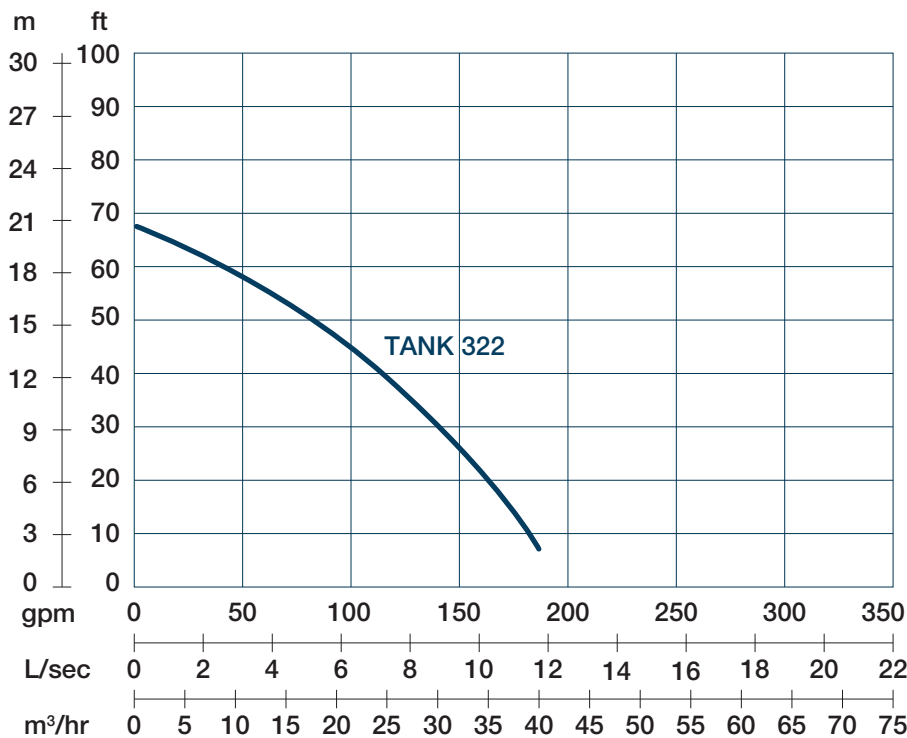

## Beskrivning

TANK-pumpen är en välbeprövad serie pumpar utvecklad främst för markanläggning och uthyrningsbranschen och är utformad till att tillmötesgå de höga krav som idag ställs av dessa kundgrupper.

Det pumpade vattnet kyler motorn och sedan passera genom topputloppet längst upp på pumpen.

Pumpen kan även fås med Kamlock snabbkoppling eller andra kopplingar mot förfrågan.

Kabelsatsen är utbytbar vid service och finns tillgänglig hos återförsäljaren.

## Snabbfakta

- Pumphus med dubbelmantel design i rostfritt stål / gjutjärn.
- Smorda och underhållsfria kullager.
- Dubbel mekanisk tätning i oljebad.
- Motoraxel utav rostfritt stål med skyddshylsa.

### Elektrisk Data

Effekt P2	2,20kW
Spänning	3x400V

### Pump Data

Max Tryck (H)	20,5 mVp
Max Flöde (Q)	42 m3/tim

### Installation

Anslutning	2" slanghals
Vikt	35kg
Styrning	Manuell
Höjd	557mm
Bredd	272mm

Artikelnr	Beskrivning.
104607	PR-T-322-3 TANK dewatering länsypump-1 Hyflow Entreprenadpump