


EMTEK TÄTNINGSMANSCHETT

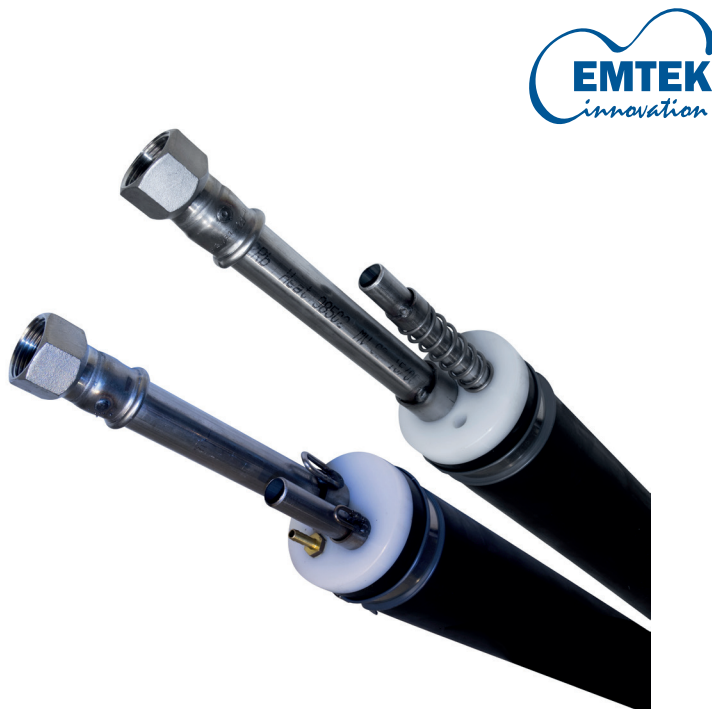

BESKRIVNING

Täta enkelt en vattenbrunn vid inläckage med en tätningssmanschett. Tätningssmanschetten monteras nedanför läckagepunkten, och hindrar att smutsigt grundvatten blandas med rena vattnet i brunnen.

Installation möjlig ända ner till 65 meter djup med rostfria manschetten. Utmärkt för de svåra tillfällen där en standard tätningssmanschett inte räcker till.

På den rostfria tätningssmanschetten är alla anslutningar gjorda i stark rostfritt stål för lång livslängd. Också med robust evakueringsventil som inte kärvar efter många års drift. Ögla på ventilen gör det enkelt att släppa trycket vid behov.

Det är viktigt att tätningssmanschetten monteras på rätt håll, eftersom en felaktig installation är svårt att rätta till.

SNABBFAKTA

- Robust evakueringsventil
- Installation ner till 65 meter
- Rostfria anslutningar

Art.nr

120-00

120-10

120-01

120-02