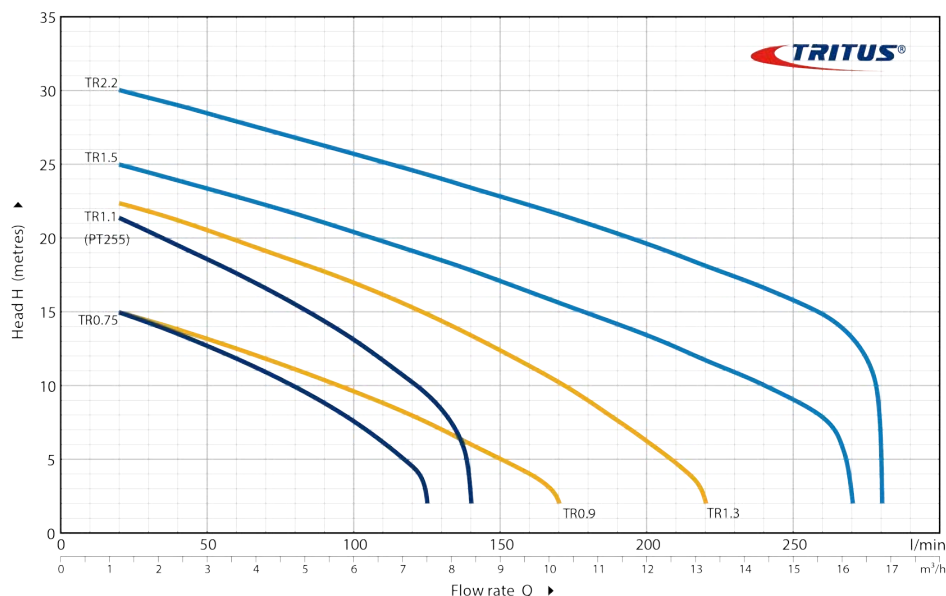


TR 1.1 TRITUS skärande tuggerpump

50 Hz n= 2900 min⁻¹

Pedrollo Tritus Skärande Avloppspump

TRITUS från Pedrollo är en beprövad tuggerpump för pumpning av svartvatten genom en tryckspillvattenledning.

En inbyggd vipa startar och stoppar pumpen automatiskt. Extern startbox med kondensatorer och överhettningsskydd medföljer.

En rostfri skäranordning finfördelar flytande fekalier och partiklar till ett fint slam. Pumphus i gjutjärn erbjuder utmärkt värmeavveckling och epoxybehandlat för att tåla frätande avloppsvatten. Ett kraftigt handtag i rostfritt stål ger dig ett stadigt grepp.

TRITUS är konstruerad med ett centrifugalhjul för att leverera den flödes hastighet som krävs för att säkerställa självrensning i avloppsledningarna. Dessutom är det möjligt att pumpa mot "stängd ventil" utan skada.

TRITUS har en dubbel axeltätning av kiselkarbid som ger lång livslängd, energieffektivitet och problemfri drift.

- Avancerad skäranordning.
- Patenterad design på vippa (gäller 1-fas).
- Epoxibehandling skyddar pumpen mot frätande vätskor.

Elektrisk Data

Märkström	3,0 A
Effekt P2	1,10 kW
Spänning	3x400

Pump Data

Max Tryck (H)	23 mVp
Max Flöde (Q)	2,0 l/sek
Kurvnr	1.1

Installation

Anslutning	1¼"
Vikt	23 kg
Styrning	Manuell

Artikelnr Beteckning




101941 TR 1.1:1,1/3x400/R32

Beskrivning

TR 1.1 TRITUS skärande tuggerpump

TR 1.1 TRITUS skärande tuggerpump

Standardinstallation (1-fas utförande)

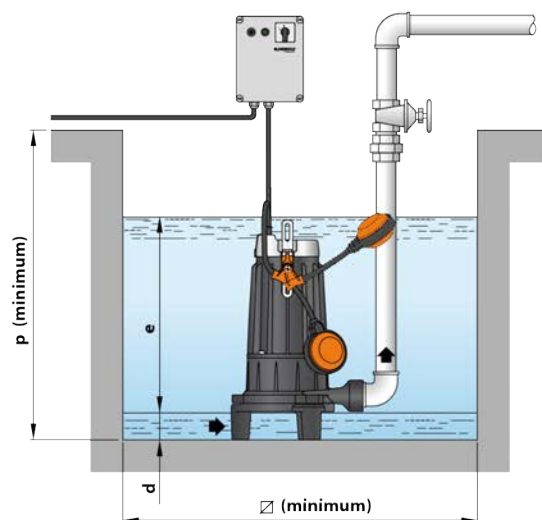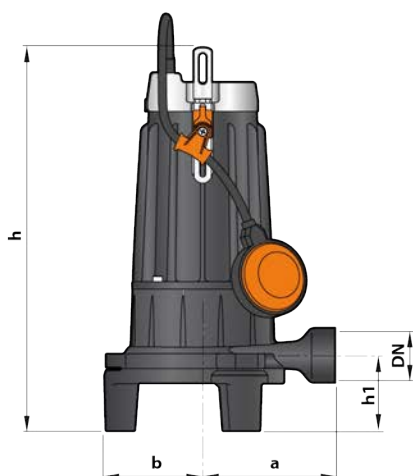

MODEL		PORT DN	DIMENSIONS mm									kg *	
Single-phase	Three-phase		a	b	c	h	h1	d	e	p	$\varnothing$	1~	3~
TRm 0.75	TR 0.75	1 1/4"	140	104	186	406	80	85	variable	500	500	24.0	22.0
TRm 0.9	TR 0.9											23.9	22.2
TRm 1.1	TR 1.1											25.7	23.2
TRm 1.3	TR 1.3											25.5	23.1