Datablad

Pumptek Vortex PT07 1,7-2,2m 1-fas Pumpstation

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
102117	PT07-17-1/1x230/DN50/VXM15/	Pumptek Vortex PT07 1,7-2,2m 1-fas Pumpstation

Installation	
Höjd	2250 mm
Styrning	Nivåvippa
Anslutning	PEM-63

Övrigt	
Max Tryck	12 mVp
Max Flöde	10,8 l/sek

Elektrisk Data	
Effekt	1,10 kW
Märkström	7,1 A



Höjd: 1795-2250mm
Pumptyp: VXM 15/50 vortex friströmspump för orensat avloppsvatten
Lock: 600kg plast låsbart teleskopiskt
Styrning: Inbyggd nivåvippa
Larm: Utomhus larmskåp med nivåvippa
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE för markförläggning.

PUMPTEK PT07 VORTEX är en komplett avloppspumpstation för villa fastigheter.

Den genomtänkta designen av PUMPTEK PT07 VORTEX möjliggör smidig förlängning till rätt höjd med ett teleskopiskt justerbart lock. Flera längder på pumpstationen finns att välja mellan för att passa ert projekt. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå.

PT07 VORTEX pumpstationer är tillverkade i polyeten och är 100 % återvinningsbara.

Snabbfakta:

- Teleskopiskt lock för enkel finjustering mot marknivå
- Enkel förhöjning
- Vortex friströmspump för villa avlopp

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

Telefon 0300 52 12 10
Webbsida www.scandiapumps.com
E-post info@scandiapumps.com

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk

Datablad

VXM 15/50 vortex/virvelhjulspump

Artikelnr	Beteckning
101958	VXM 15/50-N:1,1/1x230/G50

Installation	
Höjd	446 mm
Bredd	190 mm
Längd	250 mm
Vikt	16,0 kg
Styrning	Nivåvippa
Ansl. ut	G50 inv

Elektrisk Data	
Effekt	1,10 kW
Märkström	7,0 A
Spänning	1x230
Kabellängd	10 m

Övrigt	
Max Tryck	12 mVp
Max Flöde	10,8 l/sek



friströmshjul med nivåvippa.

Pedrollo VX Virvelhjul Avloppspump

PEDROLLO VX är en serie högeffektiva, dränkbara avloppspumpar med pumphus av epoxybehandlat gjutjärn och motorkåpa av rostfritt stål.

Rostfritt virvelhjul säkerställer problemfri hantering av svart-, BDT-, grå- och dränvatten med fritt genomlopp på upp till 40 mm som tillåter passage av stora partiklar.

VX-serien lämpar sig väl till pumpning från dräneringsbrunn, restaurangkök eller hushållsavlopp, under kortare sträckor.

Dubbla axeltätning i kiselkarbid säkerställer en lång livslängd.

Inbyggd nivåvippa för automatisk drift.

Snabbfakta:

- Stort genomlopp – Stora partiklar.
- Pumphus i epoxybehandlat gjutjärn.
- Statorhus i rostfritt stål.
- Tillverkad i Italien.

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

Datablad

PUMPTEK Högnivålarm 230V med vippa

Artikelnr	Beteckning
110426	PT-NL009V

Installation	
Höjd	150 mm
Bredd	87 mm
Längd	65 mm

Elektrisk Data	
Spänning	1x230

Ljud + Ljus, batteribackup, potentialfri reläutgång, nivåvippa med 10m signalkabel

Komplett högnivålarm med vippa för tidig avisering om det blir högnivå i din pumpstation.

Vippan monteras i pumpstation, pumpbrunn, sluten tank m.fl.. Är olyckan framme och vattennivån överskrider larmnivån skickas en signal till larmenheten.

Larmenheten monteras på ett väl synligt läge och tjuter och blinkar vid högnivå. En "Reset" knapp finns för att stänga av larmet under tiden att man åtgärder eventuella problem. Ett utgångsrelä finns inbyggt för att vidarebefordra larmsignal till överordnat system.

Batteribackup är inbyggd, för larm även vid spänningsbortfall.

Snabbfakta:

- Effektiv och prisvärd försäkring
- Tidig varning vid olycka
- Larmar vid högnivå
- Batteribackup
- 230VAC matning





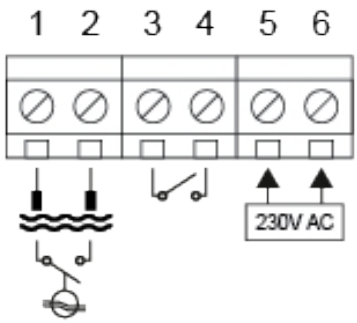

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

Telefon 0300 52 12 10
Webbsida www.scandiapumps.com
E-post info@scandiapumps.com

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk

Måttskiss

Pumptek PT07 Pumpstation

DIMENSIONER

Modell:	PT7-07	PT7-12	PT7-17	PT7-30
b	805	805	805	805
c	615	615	615	615
d	875	875	875	875
h	695	1195	1695	2695
i (Min)	500	730	730	730
u	425	425	965	1920
r	745	1095	1595	2595
t	1250	1750	2250	3250
k (Min)	300	300	300	300

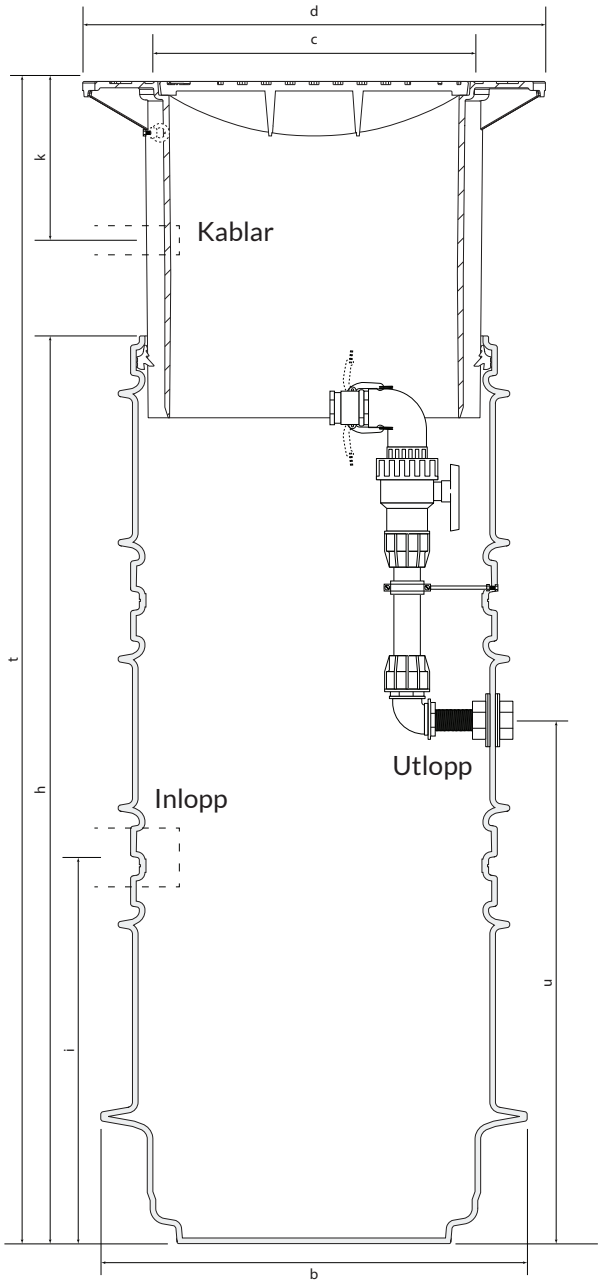

Y:\FÖRSÄLJNING\SYSTEMVAL\PUMPTEK RITNINGAR\Bearbetning\MÅTTSKISS_PT07-XX.indd 2025-01-20 10:11