

FK 80-12-9,8/2-CH Hyflow flerkanalhjulspump

Artikelnr Beteckning

102232 FK 80-12-9,8/2-CH:9,8/3x400-700/DN80

Installation

Vikt 147,0 kg

Anslutning DN80

Övrigt

Max Tryck 44 mVp

Max Flöde 15,0 l/sek

Kurvnr 4

Elektrisk Data

Effekt 9,80 kW

Märkström 21,0 A

Spänning 3x400

Kabeltyp 10G2,5



2-polig inkl tempsensor med skärande Chopper pumphjul och diffusor



Hyflow FK pumpar erbjuder hög verkningsgrad under hela driftcykeln, vilket minskar energiförbrukningen. Självremsande funktionen och Chopper-utförande eliminerar risken för igensättning och omkostnader som medföljer varje driftstopp. FK-pumpar ger lägsta tänkbara kostnad sett över hela livscykeln. Planerar du ersätta befintliga pumpar, förväntas dina driftskostnader minska avsevärt.

Självremsande funktion –
Föremål som träffar skovelkanten förs bakåt, längs med skovelns kanter och avisas ut till pumphuset. Chopper-utförande är standard – både pumphjulet och bottenplattan görs i härdat gjutjärn och bottenplattan utrustas med skärande taggar.

Motorer – utmärkt prestanda och mycket god värmeöverföring i både våta och torra installationer. Samtliga motorer är klass F och förberedda för frekvensstyrning.


Slitstarka tätningar – av kiselkarbid ger en mekanisk hållfasthet i särklass samt extra låg friktion vid torrkörning. Tätningar klarar tusentals timmars drift utan att spricka eller att slitas i förtid.

Applikationer: Obehandlat avloppsvatten med fekalier och fibrösa partiklar, kommunala och industriella pumpstationer.

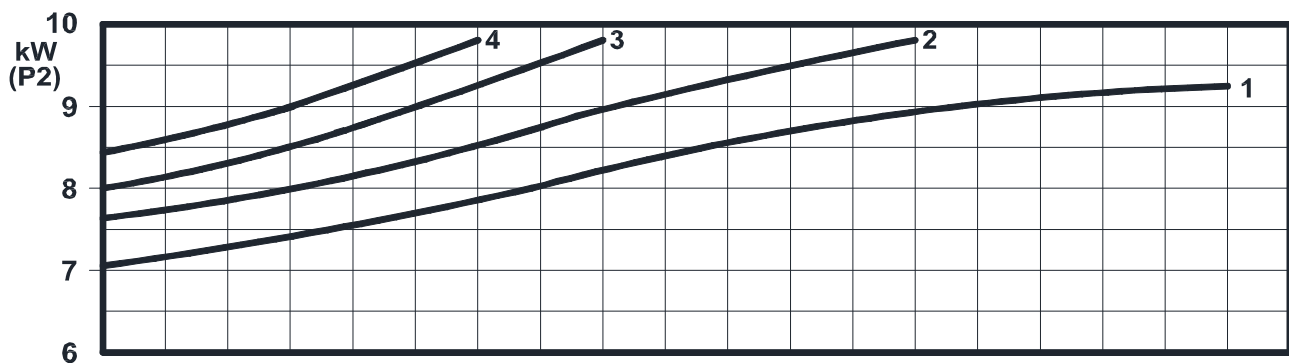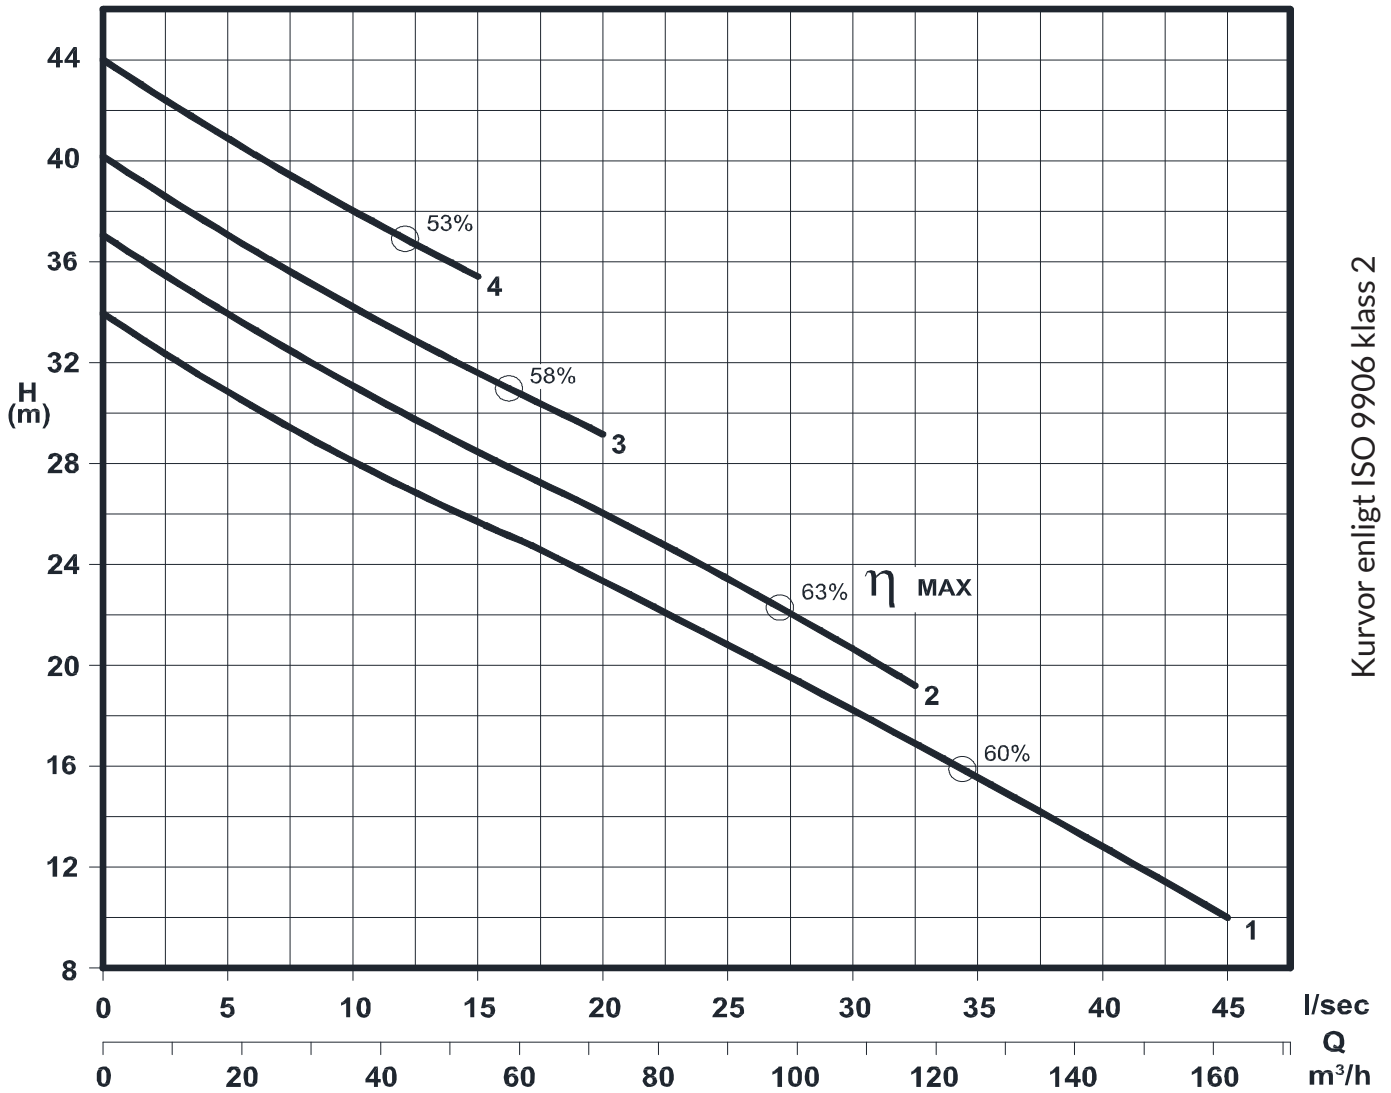

P2 - Avgiven effekt

Installation på stativ

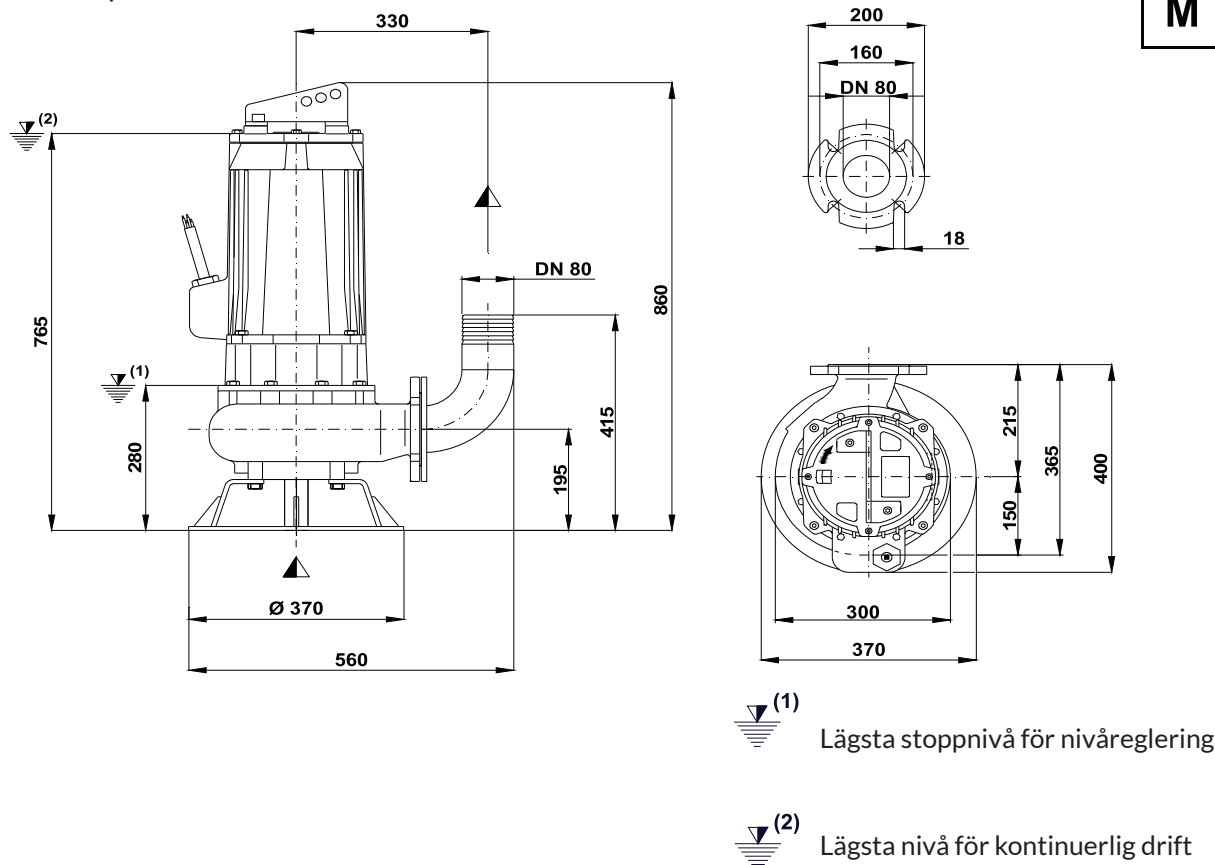

Installation på kopplingsfot

