Datablad

NKM 4/6-GE universalpump med flottör


Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
104168	NKM 4/6-GE:1,5/1x230/R32	NKM 4/6-GE universalpump med flottör

Elektrisk Data	
Effekt	1,50 kW
Märkström	8,7 A
Spänning	1x230

Installation	
Höjd	617 mm
Diameter	Ø135 mm
Styrning	Nivåvippa
Anslutning	R32

Pump Data	
Max Tryck	80 mVp
Max Flöde	120,0 l/min



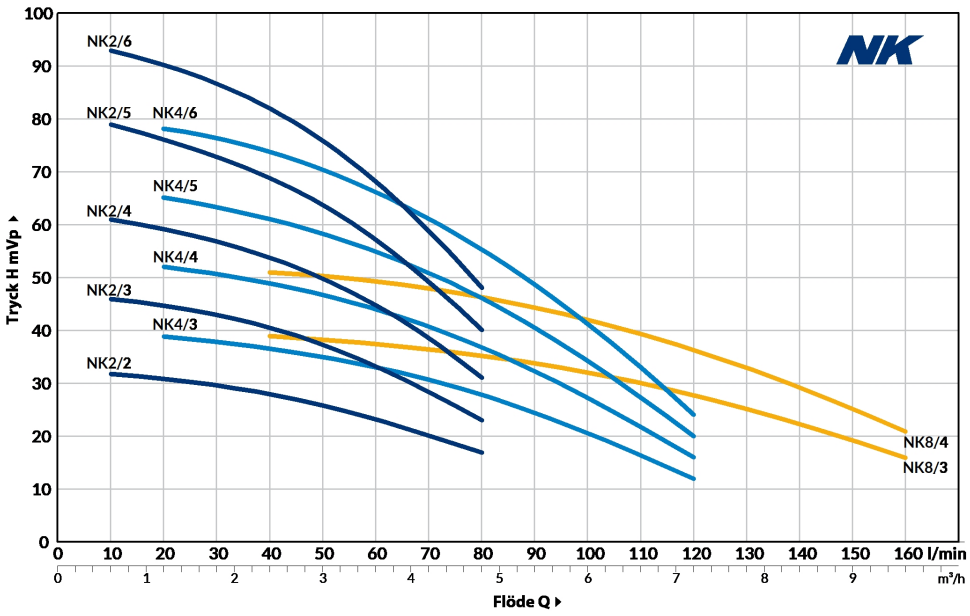

PEDROLLO 5” pumpar är speciellt utformade för installation i en grävd brunn eller bassäng. Vattnet tvingas förbi motorn för att kyla, vilket gör det möjligt att installera i en större brunn eller tank. Pumpen suger vattnet in i pumphuset och cirkulerar vattnet runt motorn för att uppnå motorns kylningskrav.

PEDROLLO 5” pumpar tillverkas med vätskeberörda delar helt i rostfritt stål för förbättrad driftsäkerhet och ökad prestanda.

Dubbla mekaniska tätningar för ökad livslängd och driftsäkerhet.

Version GE med inbyggd nivåvippa som fungerar som torrkörningsskydd.

Snabbfakta:

- Inbyggd vippa för torrkörningsskydd
- Pump- och motorhus av rostfritt stål
- Pumphjul av norylplast
- Insug i botten för bra kylningsförmåga
- Utmärkt för grävda brunnar
- Dubbla mekaniska tätningar

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

Telefon 0300 52 12 10
Webbsida www.scandiapumps.com
E-post info@scandiapumps.com

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk