

IB252-ALHTTTL industriell membranpump

Artikelnr Beteckning

105117 IB251-ALHTTTL:G40

Installation

Höjd 491 mm

Bredd 490 mm

Längd 254 mm

Vikt 21,0 kg


Ansl. in G25 inv

Ansl. ut G25 inv

Övrigt

Max Tryck 80 mVp

Max Flöde 340,0 l/min

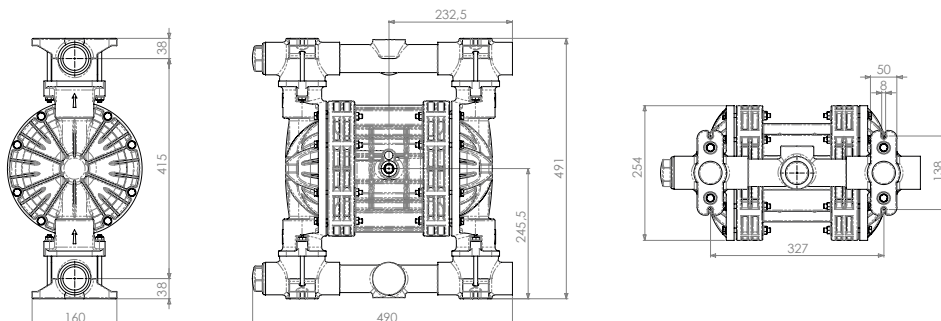

Debem BOXER AODD

tryckluftsdrevena membranpumpar utmärker sig med hög prestanda, kraft och styrka, och lämpar sig till att pumpa i synnerhet vätskor med hög viskositet och fasta suspenderade partiklar såsom syror, olja, lösningsmedel, färg, slam, avloppsvatten m.m.

Flöde och tryck finjusteras enkelt efter behov.

Pumparna är ej känsliga för torrkörning och kan köras mot stängd ventil utan att ta skada.

Själv sugande pump möjliggör många installationskonfigurationer för dagens industrimiljöer.

Samtliga membranpumpar har Debems patenterade pneumatiska luftväxlare som inte kräver någon smörjning.

Debems "long-life" membrandesign är resultatet av många års produktutveckling. Ett unikt sätt att fästa membranet sprider belastning jämnt över hela membranet för förlängda serviceintervaller.

Standard versioner är explosionssäkra för ATEX zon 2. "Conduct" utförande för installation i ATEX zon 1.

- ✓ Pumpa trögflytande vätskor med fasta partiklar
- ✓ Patenterad luftväxlare med patrondesign
- ✓ Okänsliga för torrkörning
- ✓ Många installationsmöjligheter



Zone 2 – Zone 22
Zone 1 – Zone 21
Zone 1 – Zone 21
Zone M2
IECEx

II 3G Ex h IIB T4 Gc e II 3D Ex h IIIB T135°C Dc X
II 2G Ex h IIB T4 Gb e II 2D Ex h IIIB T135°C Db X
II 2G Ex h IIC T4 Gb
I M2 Ex h I Mb X *
Ex h IIB T4 Gb e Ex h IIIB T135°C Db