

NKM 2/2-GE universalpump

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
107688	NKM 2/2-GE:0,37/1x230/R32	NKM 2/2-GE universalpump

Elektrisk Data

Effekt 0,37 kW

Märkström 4,3 A

Spänning 1x230

Installation

Höjd 459 mm

Diameter Ø135 mm


Styrning Manuell

Anslutning R32

Pump Data

Max Tryck 33 mVp

Max Flöde 80,0 l/min

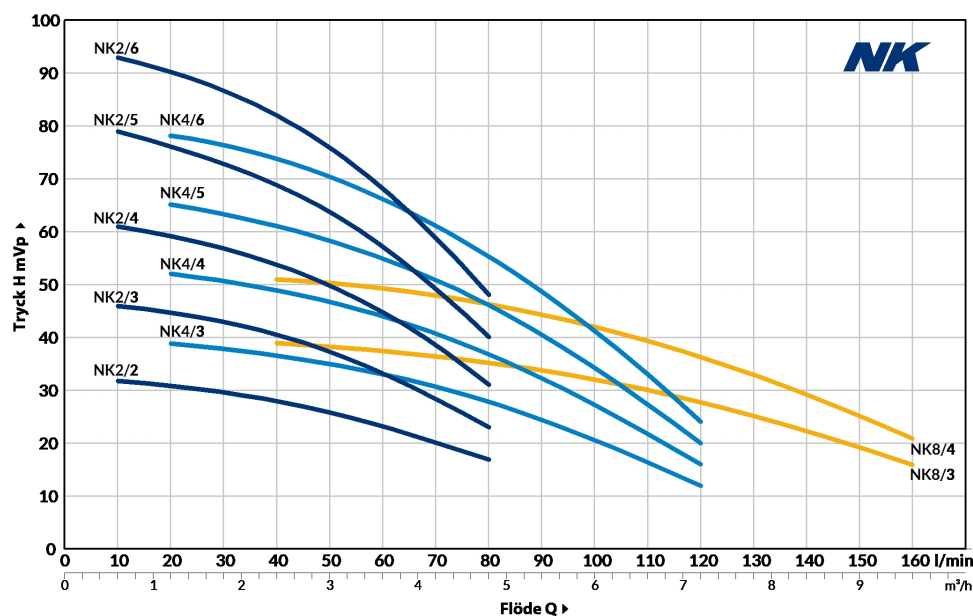

PEDROLLO 5" pumpar är speciellt utformade för installation i en grävd brunn eller bassäng. Vattnet tvingas förbi motorn för att kyla, vilket gör det möjligt att installera i en större brunn eller tank. Pumpen suger vattnet in i pumphuset och cirkulerar vattnet runt motorn för att uppnå motorns kylningskrav.

PEDROLLO 5" pumpar tillverkas med vätskeberörda delar helt i rostfritt stål för förbättrad driftsäkerhet och ökad prestanda.

Dubbla mekaniska tätningar för ökad livslängd och driftsäkerhet.

Version GE med inbyggd nivåvippa som fungerar som torrkörningsskydd.

Snabbfakta:

- Inbyggd vippa för torrkörningsskydd
- Pump- och motorhus av rostfritt stål
- Pumphjul av norylplast
- Insug i botten för bra kylningsförmåga
- Utmärkt för grävda brunnar
- Dubbla mekaniska tätningar