Datablad

OGP20Z2C skärande 2-stegs tuggerpump

Artikelnr	Beteckning
108116	OGP20Z2C:1,5/3x400/32

Installation	
Vikt	50,0 kg
Styrning	Manuell

Elektrisk Data	
Effekt	1,50 kW
Märkström	5,2 A
Spänning	3x400

Övrigt	
Max Tryck	60 mVp
Max Flöde	1,8 l/sek



Pumptek OGP Skärande Avloppspump

PUMPTEK OGP pumpen är i spetsen för avancerad teknik och kan anpassas till alla tryckavloppsnät.

Pumpen ersätter den konventionella nötande rotorn och statorkomponenterna för nötningsbeständiga vortex pumphjul. Två pumphjul i två-stegs konfiguration levererar högt tryck och optimala flöde för extrem långa avloppsledningar.

En rostfri skäranordning med snävare spelrum maximerar skärkraften för finfördelning av fibrösa material och alla moderna textilier för eliminering av blockering.

Pumpens branta pumpkurva möjliggör klena rörledningar med mindre diameter och större kontroll över systemtrycket. OGP pumpen har en tryckförmåga upp till 60 mvp och ger flöde upp till 1,75 l/sek vilket ger full kontroll och skydd över LTA-nätet.

Snabbfakta:


- Högt tryck och flöde för blockeringsfri drift i stora LTA-nätverk.
- Nötningsbeständiga vortex pumphjul.
- Skärande teknik.
- Två-stegs pumphjul.
- Inget schemalagt underhåll.

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning


w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

Kapacitet

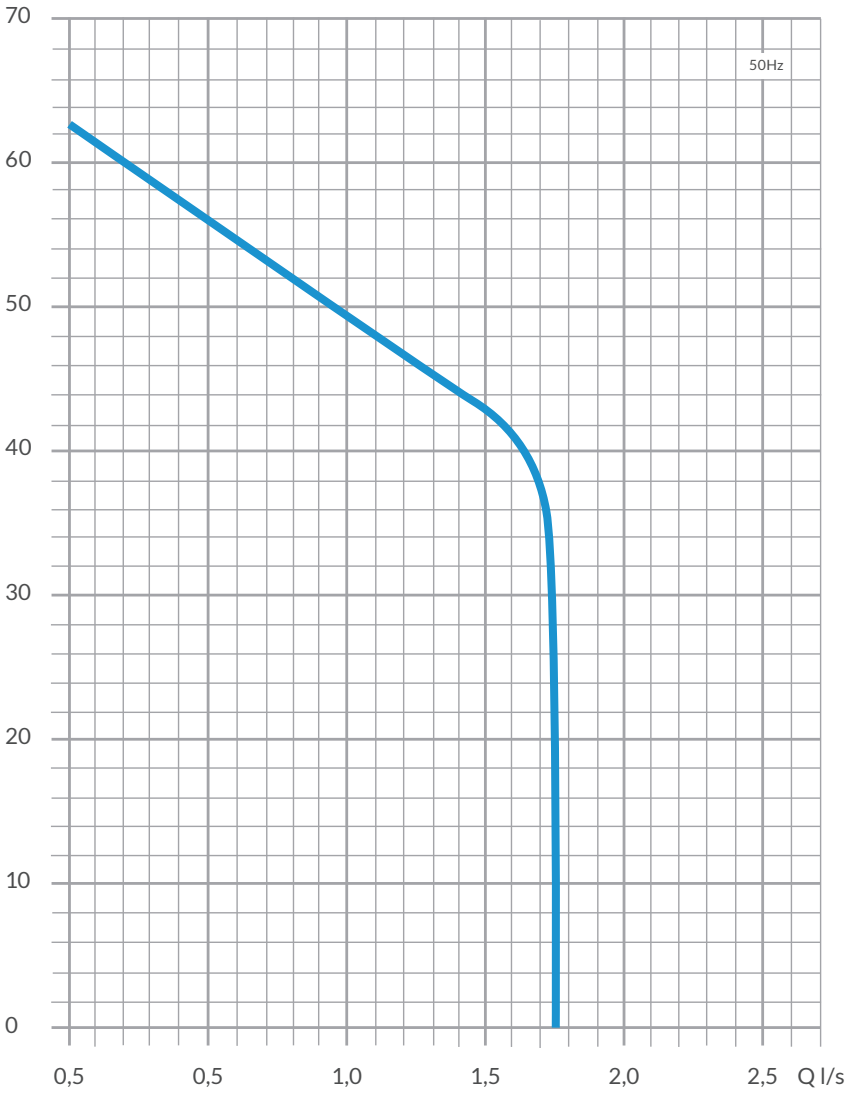

Pumpkurva enligt ISO 9906

Dimensioner

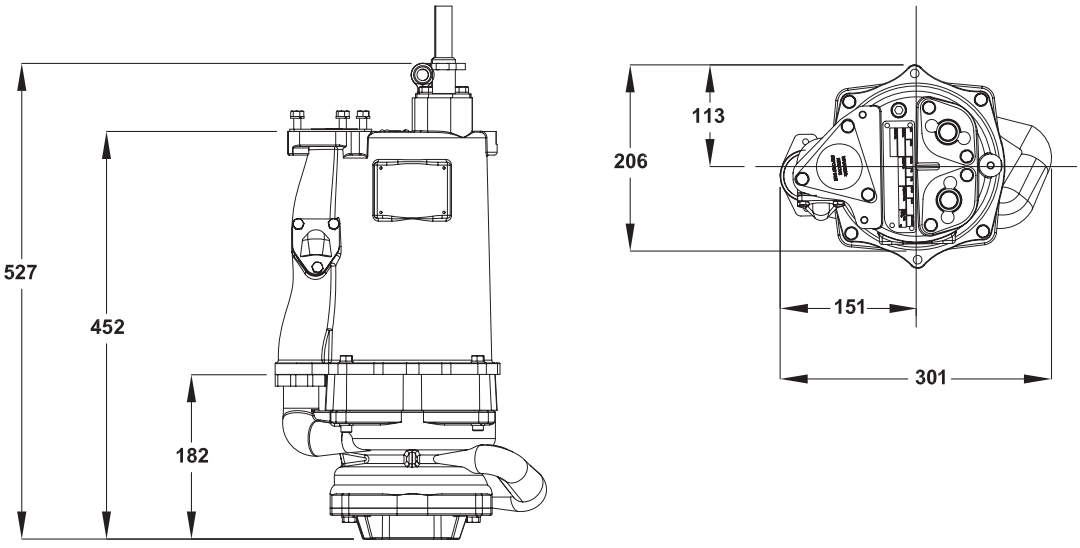

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com