

Hyflow Dränett PT04S 2m 1-fas Pumpbrunn

Artikelnr Beteckning

112047 PT04S-20-1/1x230/G32/D1M-02-V

Installation

Höjd 2000 mm

Diameter Ø455 mm

Styrning Vertikalflottör

Ansl. ut G32 inv

Elektrisk Data

Effekt 0,25 kW

Spänning 1x230

Kabellängd 10,0 m

Övrigt

Max Tryck 8 mVp

Max Flöde 2,0 l/sek

Höjd: 2000mm

Pumptyp: Hyflow Dränett vortex rostfri länsypump för BDT-/Gråvatten

Lock: Klass A15 plast låsbart

Styrning: Inbyggd vertikalflottör

Larm: Tillval

Komplett installationsklar pumpbrunn med rörsystem inkl. backventil och enkeladapter. Dubbelväggig brunn i HDPE.

HYFLOW PT04S DRÄNETT är en komplett pumpbrunn för att pumpa drän-/dagvatten där det inte går att få självfall till dagvattensystemet.

HYFLOW PT04S DRÄNETT är en mycket populär pumpstation som tillverkas av Ø455mm plaströr i många höjder för att passa ert projekt. Förlängning på plats är möjlig med förhöjningsenhet. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå.

Pumpen styrs av den inbyggda vertikalflottören som ökar driftsäkerheten betydligt eftersom den inte kan hänga sig på andra objekt.

Snabbfakta:

- Kraftig rostfri länsypump
- Komplett pumpbrunn
- Många standardhöjder för att passa alla projekt



Hyflow Dränett PT04S 2m 1-fas Pumpbrunn


DIMENSIONER

Modell:	PT4-10	PT4-15	PT4-20
d	405	405	405
e	370	370	370
h	1000	1500	2000
i (Min)	550	550	550
u	550	550	550
k (Min)	300	300	300


DIMENSIONER

Modell:	PT4-30	PT4-40
d	405	405
e	370	370
h	3000	4000
i (Min)	550	550
u	1000	2000
k (Min)	300	300

PT4-10/15/20

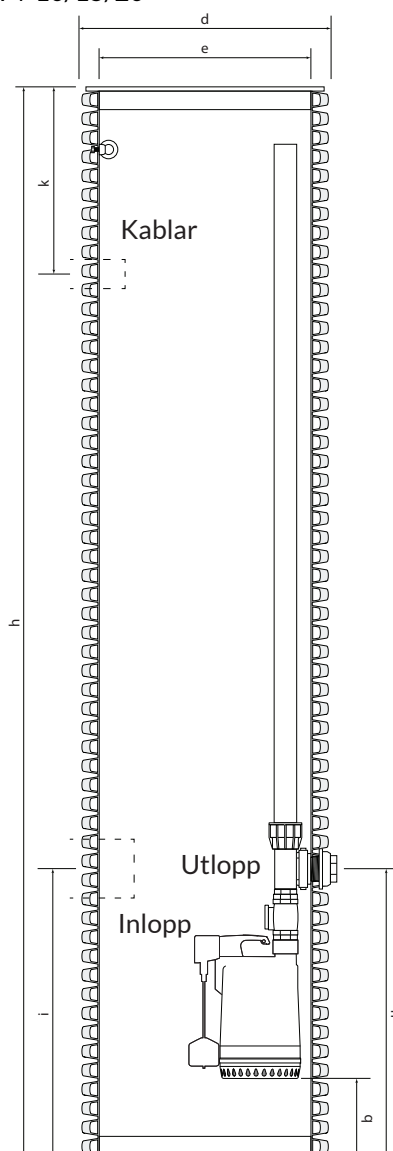

PT4-30/40

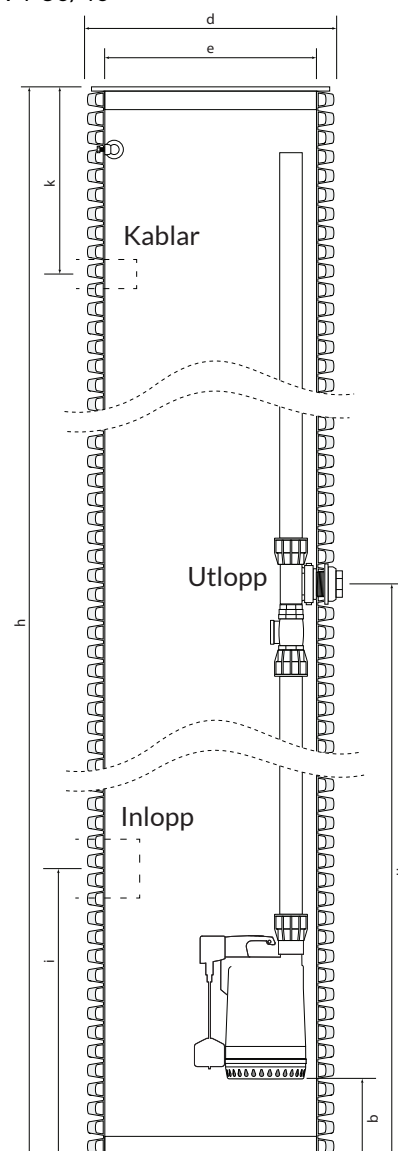

HYFLOW DRÄNETT Rostfri länspump m. vertikalflot

Artikelnr Beteckning

108629 D1M-02-V:0,25/1x230/G32

Installation

Vikt 7,0 kg

Styrning Vertikalflottör

Ansl. ut G32 inv

Övrigt

Max Tryck 8 mVp

Max Flöde 2,1 l/sek

Elektrisk Data

Effekt 0,25 kW

Märkström 1,6 A

Spänning 1x230

Kabeltyp H05RN-F

Kabellängd 10 m



HYFLOW DRÄNETT rostfria dränkbara länspumpar med centrifugalt pumphjul för att pumpa drän-/dagvatten där det inte går att få självfall till kommunens dagvattenledning eller stenkista.

Pumpen är gjord av rostfritt stål för att maximera livslängd.


Pumparna har en vertikalflottör för automatisk start och stopp som ger ökad driftsäkerhet eftersom den inte kan hänga sig på andra objekt och gör det även möjligt att installera i en mindre pumpgrop. Tänk på att om pumpgropens diameter bör vara anpassat för inkommande flödet. Pumparna finns även med nivåvipa (betecknas med "-A") för pumpbrunnar med större diameter.

Samtliga DRÄNETT pumpar har mekaniska axeltätningar av kol/keramik som tillsammans med den höga prestanda och robust konstruktion ger besparingar för slutanvändaren i form av lång livslängd och problemfri drift.

Snabbfakta:

- Rostfria pump- och statorhus
- Vertikalflottör
- Max 10mm partiklar
- Mekanisk axeltätning

Prestanda

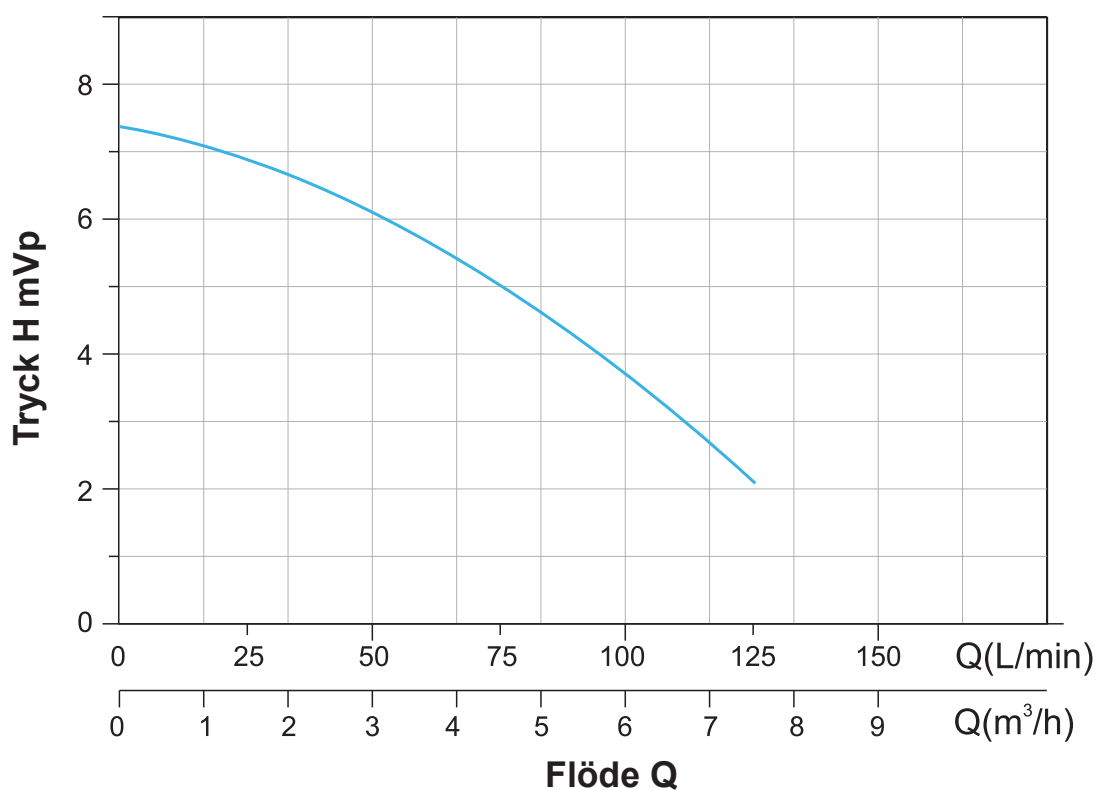

Måttskiss och Installationsprincip

