

TUGGER 075-1A Hyflow skärande avloppspump

Artikelnr Beteckning

115847 TGR 075-1A:0,75/1x230/G40

Installation

Styrning Nivåvippa

Ansl. ut G40 inv

Övrigt

Max Tryck 18 mVp

Max Flöde 2,3 l/sek

Elektrisk Data

Effekt 0,75 kW

Spänning 1x230



Med nivåvippa

Hyflow TUGGER Skärande Avloppspump är en beprövad tuggerpump för pumpning av svartvatten genom en tryckspillvattenledning.

En inbyggd vippa startar och stoppar pumpen automatiskt. Kondensatorer är inbyggda i motorhuset och på så vis eliminerar behovet av externt startskåp. Termiskt överhettningsskydd är inbyggd i motorlindningen.


En rostfri skäranordning finfördelar flytande fekalier och partiklar till ett fint slam. Pumphus i gjutjärn erbjuder utmärkt värmeavveckling och är epoxybehandlat för att tåla frätande avloppsvatten. Ett kraftigt handtag i rostfritt stål ger dig ett stadigt grepp.

Hyflow TUGGER pumpar är konstruerade med ett öppet centrifugalt pumphjul för att leverera den flödes hastighet som krävs för att säkerställa självrensning i avloppsledningarna. Dessutom är det möjligt att pumpa mot "stängd ventil" utan skada

Dubbla axeltätningar i oljebad ger lång livslängd, hög energieffektivitet och problemfri drift.

- Avancerad skäranordning.
- Patenterad design på vippan
- Epoxybehandling skyddar pumpen mot frätande vätskor.

Kapacitet

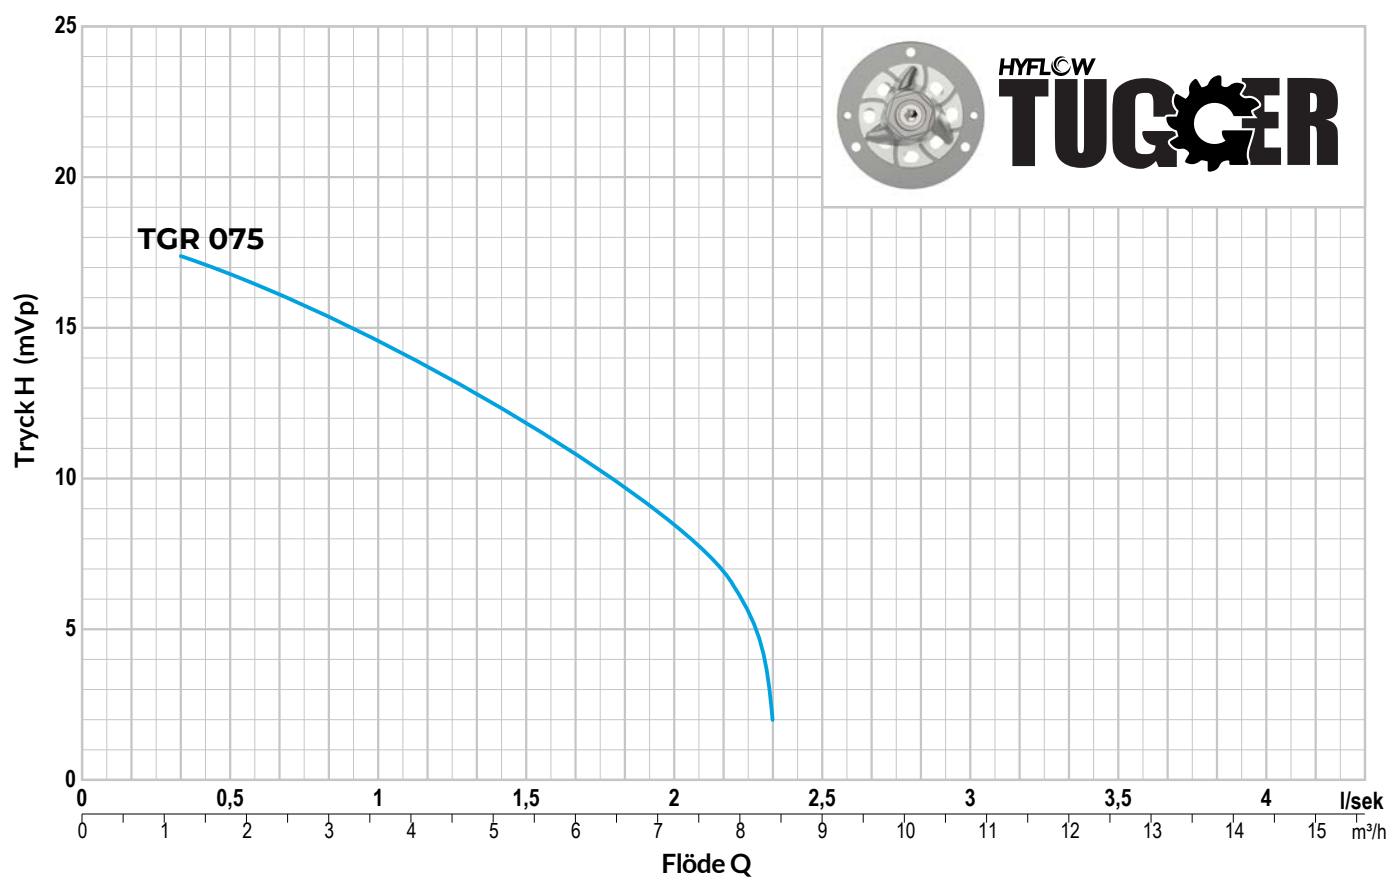


Modell	Effekt (P2)		Q	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	7.8	8.4	9	10.2	12	13.2	14.4	15	
	kW	HK		0	20	40	60	80	100	120	130	140	150	170	200	220	240	250	
TGR 075	0.75	1	H mVp	18.5	17.5	16	14.6	12.8	10.8	14	7	2							

Kapacitetstolerans enligt EN ISO 9906 Grad 3B.

Märkström 1-fas

Modell	Spänning
TGR 075	230 V
	5.5 A

Dimensioner

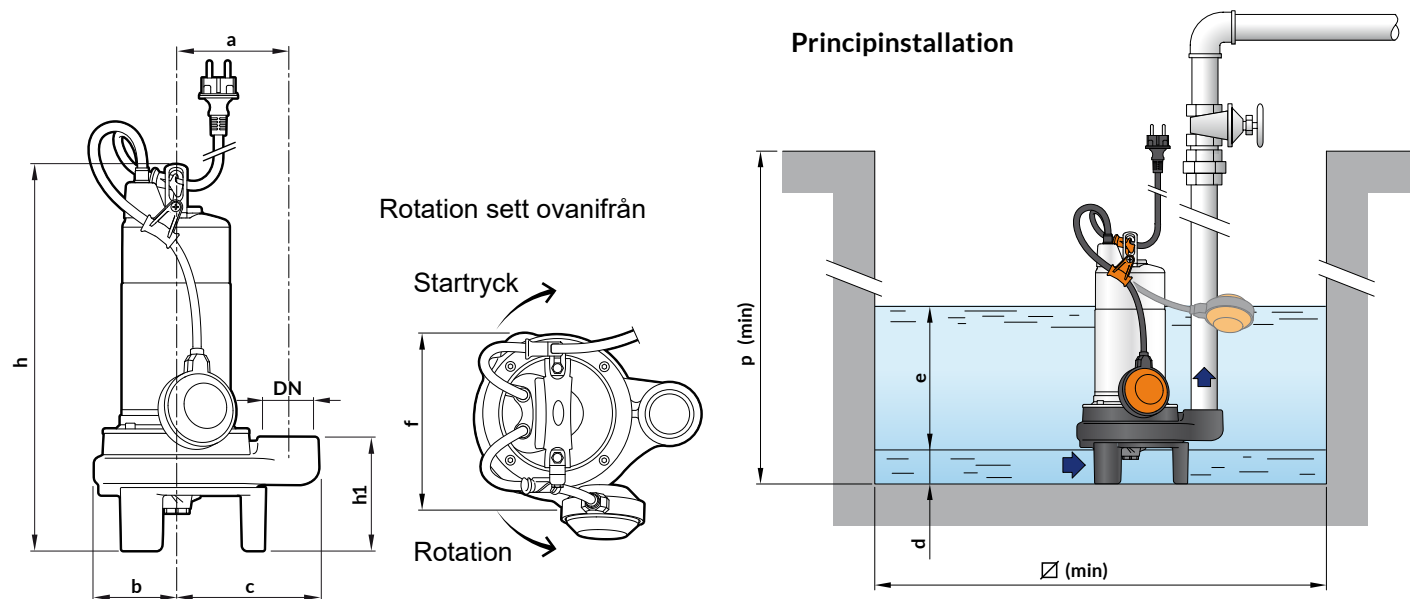

Modell	Utlopp DN	Dimensioner mm										kg 1~
		a	b	c	f	h	h1	d	e	p	∅ (min)	
TGR 075	G40 inv	115	85	147	177	398	117	65	Justerbar	500	500	16.0