

# PUMPTEK EcoDrain CP2 Kontrollpanel


| Artikelnr | Beteckning      |
|-----------|-----------------|
| 102158    | PT-CP2-3-063-ED |

## Installation

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 310 mm |
| Bredd | 436 mm |
| Vikt  | 6,0 kg |

## Elektrisk Data

|           |             |
|-----------|-------------|
| Märkström | 6,3 A       |
| Spänning  | 1/3x230/400 |

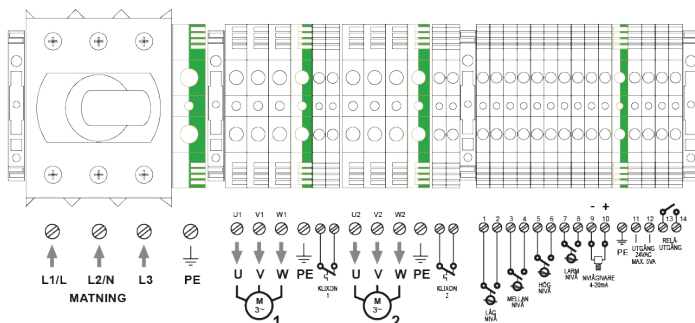

Automatikkåp för skydd och styrning av 2 st pumpar med alternerande starter. Skyddar mot överström, överhettad motor (sensor måste finnas i motorlindning), spänningsfel, trasig nivågivare, max körtid. Motionskörning varje dygn. Inbyggt larm med summer och led-indikering. 1 st potentialfritt relä för vidarebefordring av larm. 1 st 24VAC larmutgång.

PUMPTEK Eco-Drain är en serie professionella kontrollpaneler för nivåstyrning samt övervakning och skydd av pumpar i system för spillvatten, vattenförsörjning och dränering. För drift av 2 pumpar i 1-fas och 3-fas utförande.

Komplett kontrollpanel med kontakter, överströmsskydd, start-, stop- och högnivåalarmgångar, drifttidsmätare, övervakning av motorlindningstemperatur (klixon/PTC), sörplingsfunktion, summerlarm för lokal indikering vid olycka, reläutgång för vidarebefordring av larm till överordnat system.

Strömvred för växling mellan automatisk och manuell drift – kan ställas in per pump.

Kapslingsklass IP65 för skydd mot fuktintrång. Erforderliga kabelgenomföringar.

### Snabbfakta:

- Inbyggt larmsummer med tystknapp
- Tillval: batteribackup för larmsummer
- Tillval: integrerat GSM-larm
- Larmutgångar med NC/NO-kontakter