


TRM 1.1 TRITUS skärande tuggerpump



H mvp

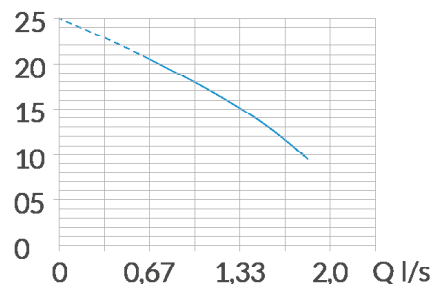

Pedrollo Tritus Skärande
Avloppspump

TRITUS från Pedrollo är en beprövad tuggerpump för pumpning av svartvatten genom en tryckspillvattenledning.

En rostfri skäranordning finfördelar flytande fekalier och partiklar till ett fint slam. Pumphus i gjutjärn erbjuder utmärkt värmeavveckling och epoxybehandlat för att tåla frätande avloppsvatten. Ett kraftigt handtag i rostfritt stål ger dig ett stadigt grepp.

TRITUS är konstruerad med ett centrifugalhjul för att leverera den flödes hastighet som krävs för att säkerställa självrensning i avloppsledningarna. Dessutom är det möjligt att pumpa mot "stängd ventil" utan skada.

TRITUS har en dubbel axeltätning av kiselkarbid som ger lång livslängd, energieffektivitet och problemfri drift.

- Avancerad skäranordning.
- Patenterad design på vippan (gäller 1-fas).
- Dubbel axeltätning.
- Epoxibehandling skyddar pumpen mot frätande vätskor.

Elektrisk Data

Märkström	7,4 A
Effekt P2	1,10 kW
Spänning	1x230

Installation

Anslutning	1¼"
Vikt	24 kg
Styrning	Nivåvipa

Pump Data

Max Tryck (H)	23 mVp
Max Flöde (Q)	2,0 l/sek
Kurvnr	1.1

Artikelnr Beteckning


101949 TRM 1.1:1,1/1x230/R32

Beskrivning

TRM 1.1 TRITUS skärande tuggerpump

TRM 1.1 TRITUS skärande tuggerpump

Standardinstallation (1-fas utförande)

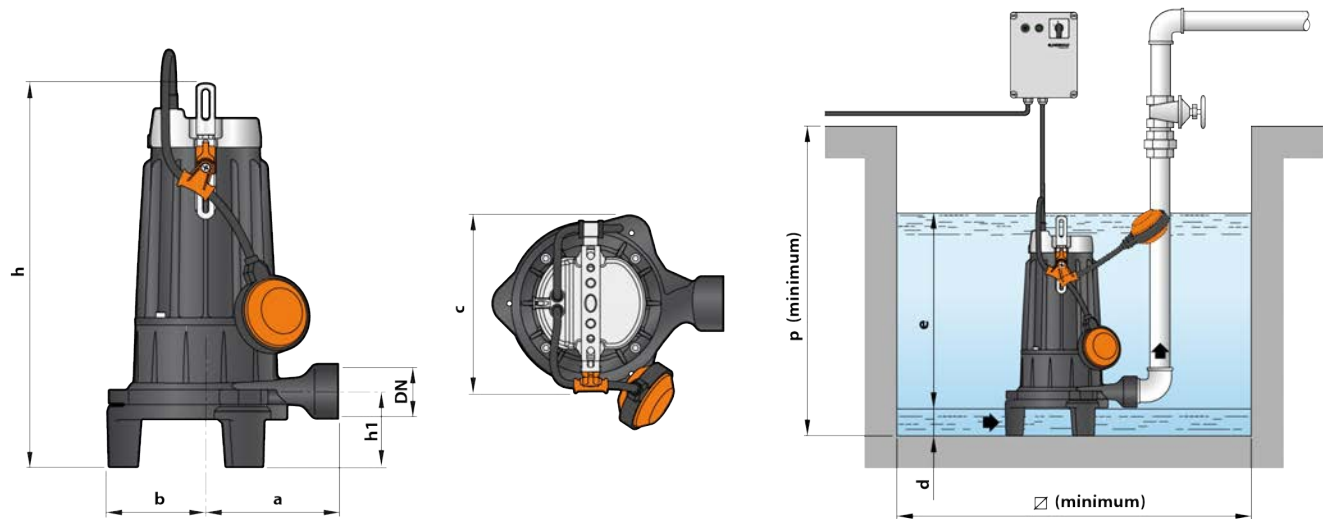

MODEL		PORT DN	DIMENSIONS mm									kg *	
Single-phase	Three-phase		a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
TRm 0.75	TR 0.75	1¼"	140	104	186	406	80	85	variable	500	500	24.0	22.0
TRm 0.9	TR 0.9											23.9	22.2
TRm 1.1	TR 1.1											25.7	23.2
TRm 1.3	TR 1.3											25.5	23.1