

SSP 120-3 Emtek rostfri djupvattenpump

Artikelnr	Beteckning
106589	SSP 120-3:15/G125

Installation

Längd	1495 mm
Vikt	80,7 kg
Styrning	Manuell
Ansl. ut	G125 inv

Övrigt

Max Tryck	59 mVp
Max Flöde	120,0 m ³ /tim
Kurvnr	3

Elektrisk Data

Effekt	15,00 kW
Märkström	31,3 A
Spänning	3x400

EMTEK 8" dränkbar flerstegspump för råvattenförsörjning, grundvattensänkning, tryckstegring och industriella tillämpningar.

Utvecklade för applikationer där stora krav ställs på tillförlitlighet och vattenkvalitet.




Pumpdelen tillverkas helt i rostfritt stål och naturligtvis utrustad med Franklinmotor.

Applikationer: Råvatten från borrhål eller sjö, tryckstegring, vattenförsörjning, kylning, grundvattensänkning

Snabbfakta:

- Pumpar med utlopp upp till 12"
- Alla vätskeberörda delar i rostfritt stål
- Franklinmotorer för lång livslängd
- Högsta kvalitet på alla delar



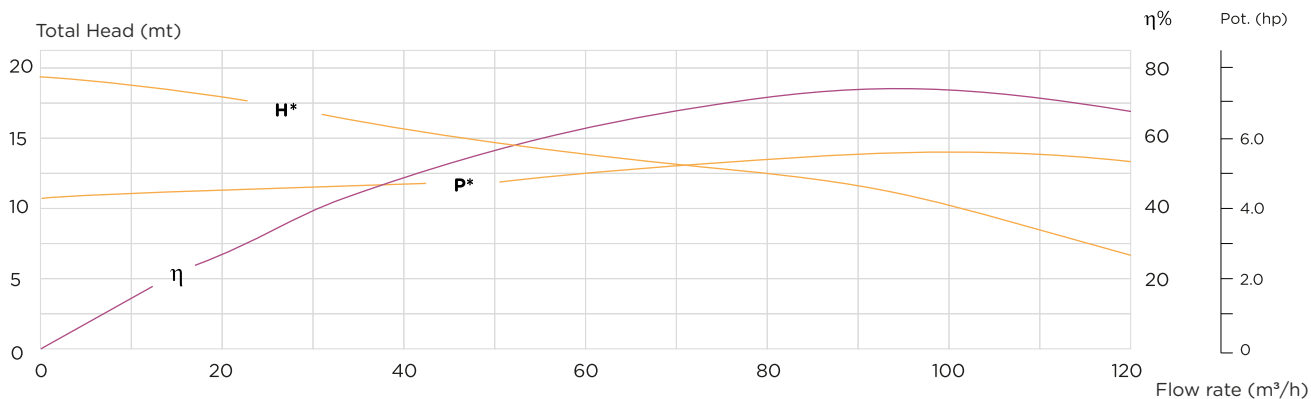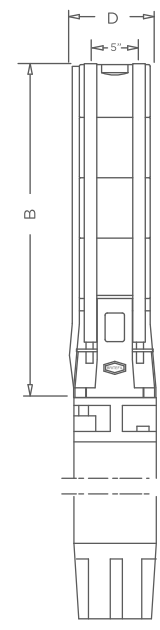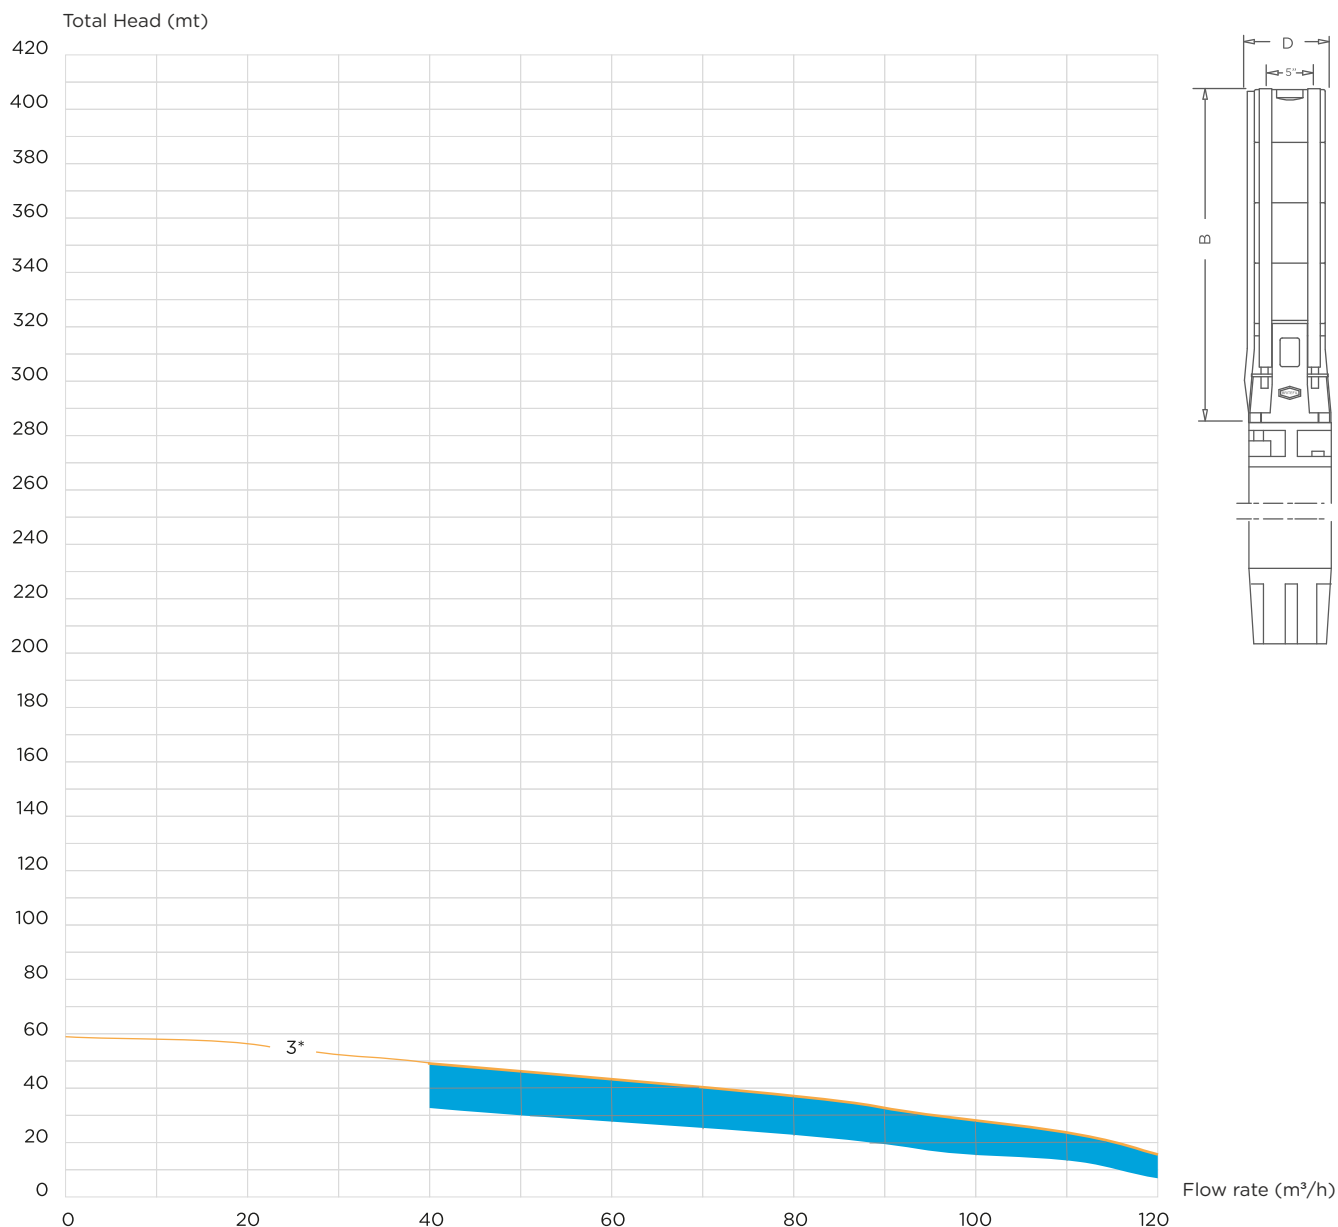

D= With 6" motor D= 174mm; with 8" motor D=202mm