Datablad


Emtek VPR 5-28F/1/MV tryckstegringsanläggning

Artikelnr	Beteckning
119231	VPR 5-28F/1/MV/4/3x400F/G32

Installation	
Ansl. in	G32 inv
Ansl. ut	G32 inv

Övrigt	
Max Tryck	210 mVp
Max Flöde	8,5 m3/tim

Elektrisk Data	
Effekt	4,00 kW
Spänning	3x400F

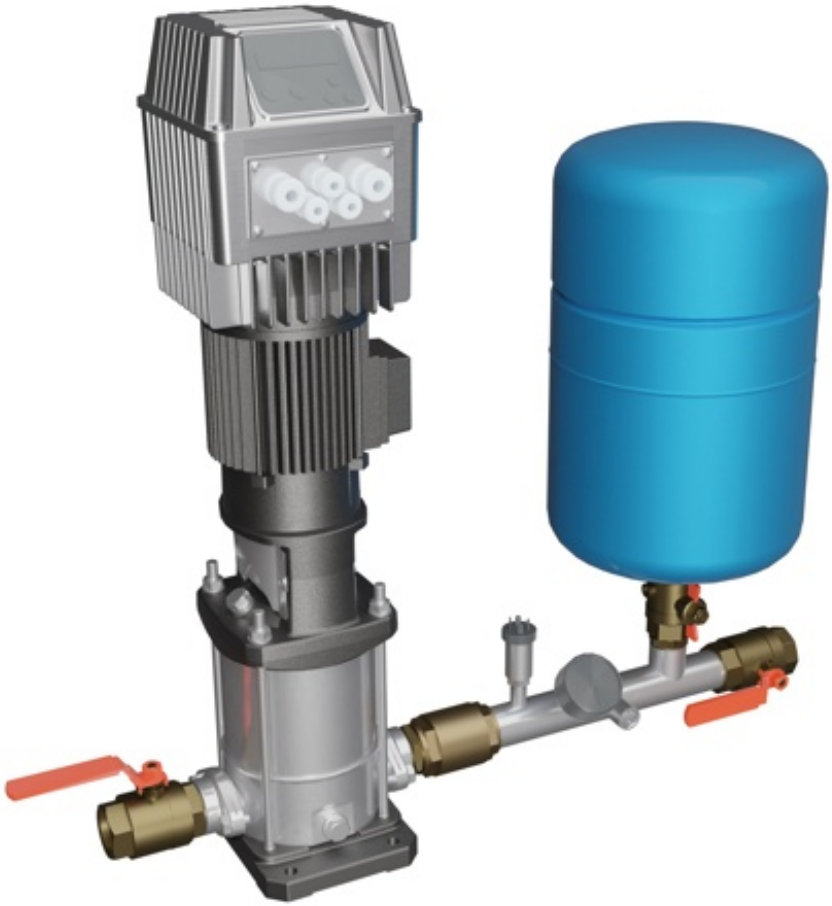

Emtek MV tryckstegringsanläggningar, även kallade booster-anläggningar är kompletta tryckstegringsenheter som består av en eller flera pumpar och tillhörande styrning för att bibehålla konstant tryck.

En tryckstegringsanläggning levereras som ett färdigt system monterade med rör/förgreningar, MiljöPLUS MV frekvensomriktare, tryckgivare, manometer, avstängningsventiler, backventil, säkerhetsventil samt membrantank. Beroende på utförande ingår bottenplatta som standard, i annat fall går det att välja till.

Det finns ett system till alla behov, stort som litet, och då vi sätter ihop samtliga delar på plats i vår fabrik i Kungsbacka kan det gå snabbt när det krisar!

Snabbfakta:

- Ett system för alla behov där det erfordras konstant tryck
- Monteras i vår fabrik i Kungsbacka
- Konstant tryck med varvtalsreglering

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com